

---

# 数字智能办公环境及开发环境说明



数字智能

文档版本号：	1.0	阅读范围：	
编写人：	陈亮	编写日期：	20211207

武汉数字智能信息科技有限公司 版权所有

武汉数字智能信息科技有限公司 版权所有

内部资料 注意保密

数字智能版权所有

修订记录：

版本号	修订人	修订日期	修订描述
V 1.0	陈亮	20211207	初稿


## 目录

1. 网络结构 .....	4
2. VPN 接入 .....	4
3. 全局资源及访问方式 .....	5
4. 开发环境资源及访问方式 .....	5

数字智能版权所有

## 1. 网络结构

办公及开发环境采用资源集中调度，分布式接入方式部署。结构如下图所示：

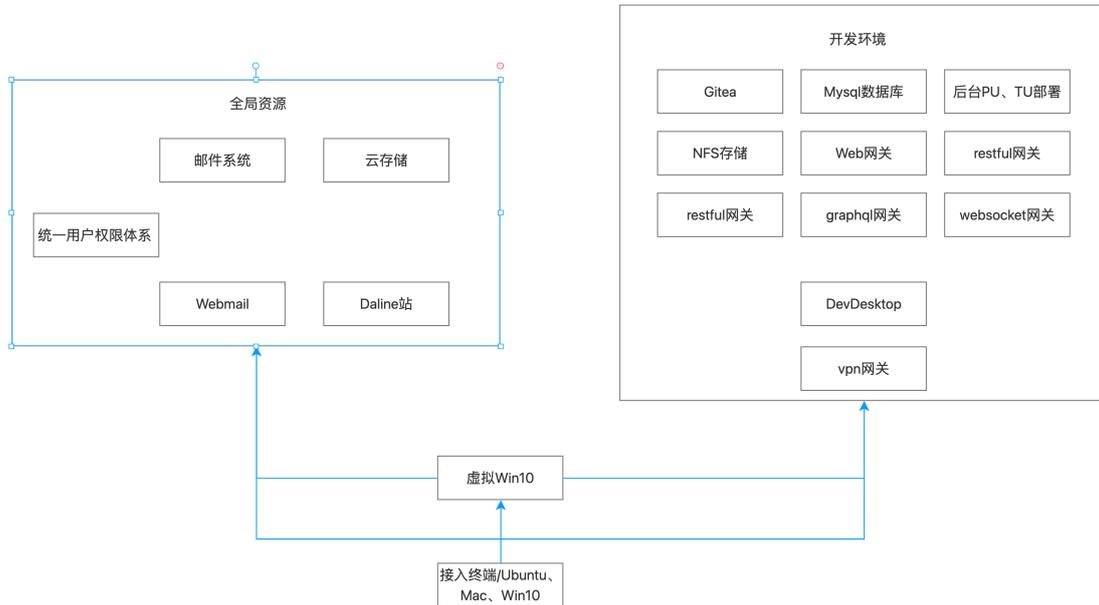


“全局资源”，“开发环境”均位于公网机房服务器上。仅“全局资源”对外暴露服务接口，“开发环境”不对公网暴露任何接口，均以vpn形式连入使用。

终端节点以接入为主要用途，算力会集中到服务器端，绝大部分开发工作采用vscode+chrome方式远程连入“DevDesktop”进行，为Centos7环境。部分需要Windows环境的开发工作在“虚拟Win10”中完成。开发用终端节点逐渐过渡到Ubuntu终端。设计类工作用终端节点逐步过渡到Mac终端。Win10终端陆续停用。

统一全局开发账户，接入终端、虚拟Win10、邮件系统、云存储、Daline站、Git仓库均使用同一个账户和密码。

## 2. VPN 接入

各环境以VPN形式接入，软件使用OpenVPN，“开发环境”使用devdaline.ovpn配置文件。未来会在终端镜像上直接设好。

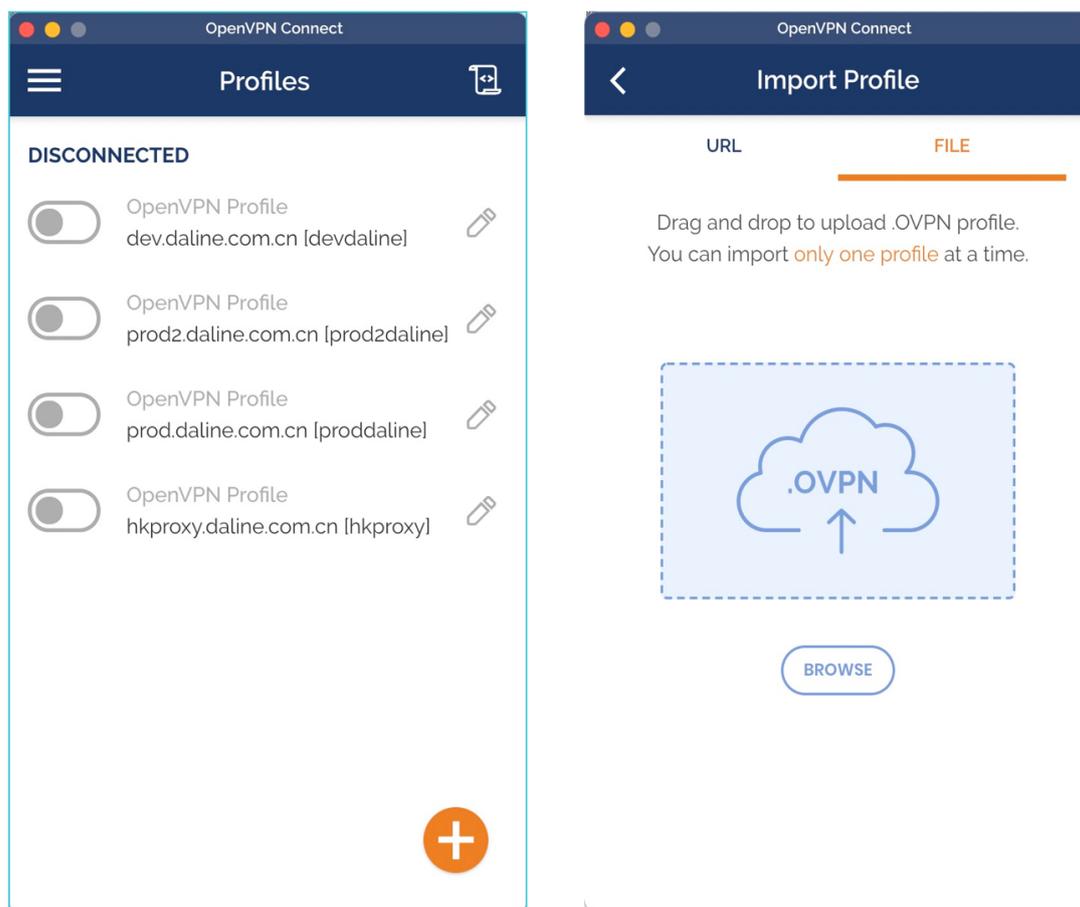

### 3. 全局资源及访问方式

Daline 站接入域名：www.daline.com.cn

全局邮箱接入域名：mail.daline.com.cn

Web 版邮箱：webmail.daline.com.cn

云存储：待部署

### 4. 开发环境资源及访问方式

开发环境全封闭，不直接对外提供端口，均需使用 VPN 连入后，再访问各服务。

DevDesktop：172.16.0.59（ssh 使用，无桌面）

Git 仓库：<http://172.16.0.5:3000/>

PhpMyAdmin：<http://172.16.0.5:28080/index.php>

Mysql 数据库：172.16.0.5:3306